

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Hochleistungskeramik Cerazur.

Ausführung:

geschliffen.


Hinweis:

Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.

Vorteile:

Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundlösung.

Zeichnungen

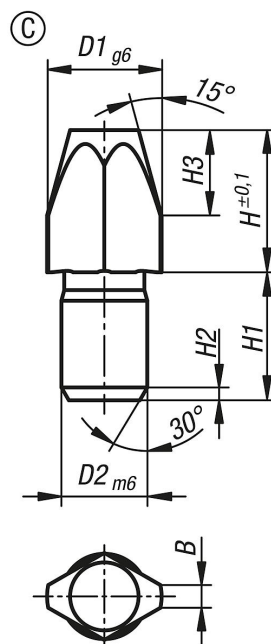

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	B	D1	D2	H	H1	H2	H3
02020-01-30607	C	1	6	4	7	6	0,6	4
02020-01-30612	C	1	6	4	12	6	0,6	4
02020-01-30810	C	1,6	8	6	10	9	0,9	6
02020-01-30816	C	1,6	8	6	16	9	0,9	6
02020-01-31010	C	2,5	10	6	10	9	0,9	6
02020-01-31018	C	2,5	10	6	18	9	0,9	6

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	B	D1	D2	H	H1	H2	H3
02020-01-31210	C	2,5	12	6	10	9	0,9	6
02020-01-31218	C	2,5	12	6	18	9	0,9	6
02020-01-31613	C	3,5	16	8	13	12	1,2	8
02020-01-31622	C	3,5	16	8	22	12	1,2	8