



**Beschreibung**


**Werkstoff:**  
Hülse 1.4305.  
Druckstift 1.4034.  
Feder 1.4310.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.

**Ausführung:**  
blank.  
Druckstift gehärtet.

**Zeichnungshinweis:**  
L2 = ca. zwei Gewindegänge

**Zeichnungen**

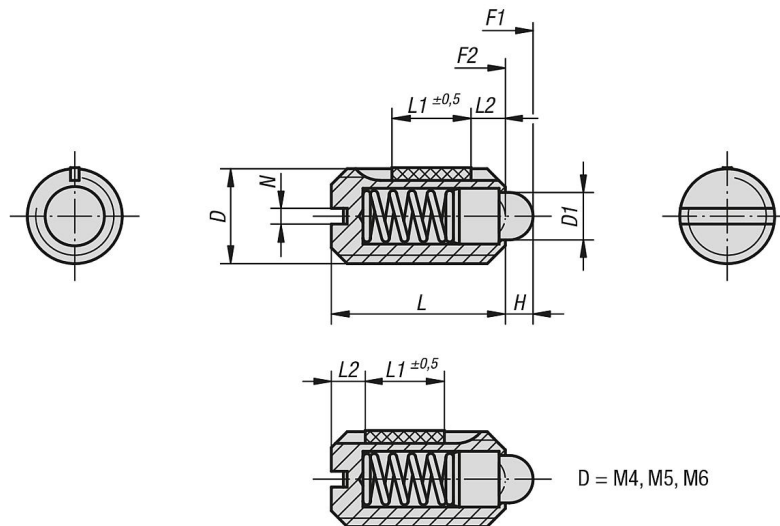

**Artikelübersicht**

Bestellnummer	D	D1	H	L	L1	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub- drehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment ca. Nm
03026-04	M4	1,8	1,5	9	5	0,6	6	20	0,18	0,12
03026-05	M5	2,4	2	12	6	0,8	6	20	0,12	0,08
03026-06	M6	2,7	2	14	7	1	7	20	0,44	0,21
03026-08	M8	4	2	16	8	1,2	15	30	1,1	0,38
03026-10	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62
03026-12	M12	6	3,5	22	10	2	30	55	2,11	1,41
03026-16	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	45	100	3,95	3,05