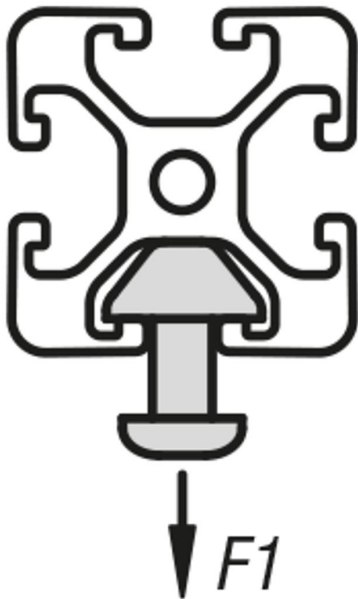
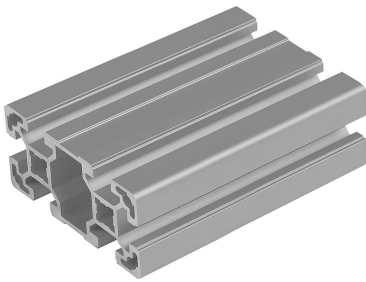
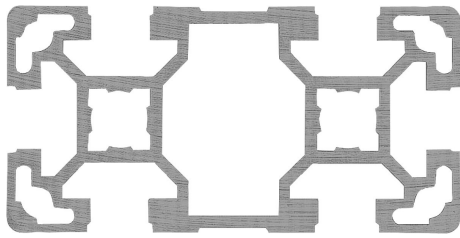


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Ausführung:

warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.


Hinweis:

Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen.

Auf Anfrage:

Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.

Zeichnungen

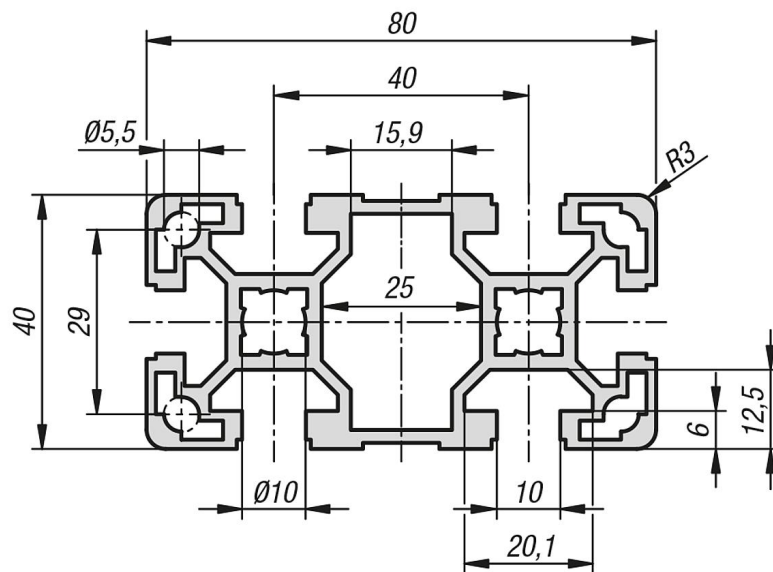

Artikelübersicht

Bestellnummer	Nutbreite	Profil	Länge	I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	Profilfläche cm ²	F1 max. kN	Gewicht ca. kg/m
10142-104080X1000	10	40x80	-	63,24	17,23	15,81	8,61	9,86	7	2,67

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird ihre Wunschlänge nicht angezeigt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf. Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm. Bestellen Sie jetzt hier.