

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

## Werkstoff:

Aluminium.

## Ausführung:

blank.

## Hinweis:

Diese Wellenunterstützungen werden benötigt zur Unterstützung von Wellen in Verbindung mit Linearkugellagern offener Bauart.

Durchgehend unterstützte Wellen ermöglichen besonders steife Lagerungen, in vielen Fällen genügt jedoch eine abschnittsweise Unterstützung.


Die Standardlänge unserer Wellenunterstützungen beträgt 600 mm. Diese Stücke lassen sich kürzen oder zu beliebig langen Unterstützungen zusammensetzen.

## Zubehör:

Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen 21590.

Befestigungsschrauben 07160.

## Zeichnungen

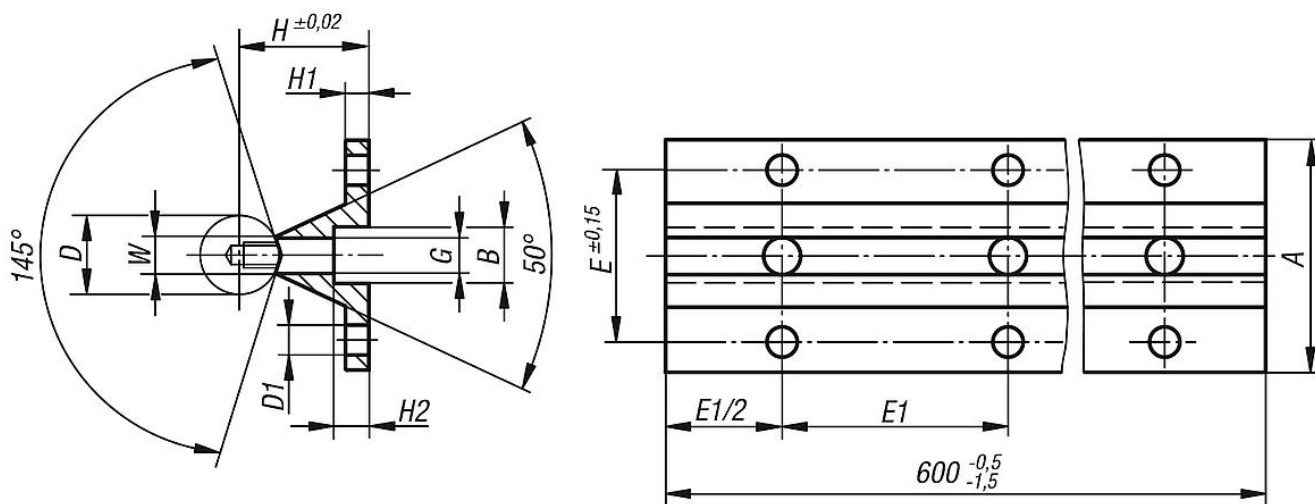

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	A	B	D	D1	E	E1	G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912	H	H1	H2	W
21565-30750X0600	30	69	17	30	9	51	150	M10x30	42	7	10,5	11
21565-12375X0600	12	40	8	12	4,5	29	75	M4x16	22	5	5	5,8
21565-16500X0600	16	45	9,5	16	5,5	33	100	M5x20	26	5	6	7
21565-20500X0600	20	52	11	20	6,6	37	100	M6x25	32	6	6,5	8,3
21565-25600X0600	25	57	14	25	6,6	42	120	M8x25	36	6	8,5	10,8
21565-40100X0600	40	73	17	40	9	55	200	M10x30	50	8	10,5	15
21565-50100X0600	50	84	19	50	11	63	200	M12x30	60	9	12,5	19

