

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Riemenrücken und Riemenzähne CR.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.

Hinweis:

Endlose gefertigte Zahnriemen mit kreisbogenförmigem Profil nach ISO 13050 mit metrischer Teilung. Durch die halbrunde Form der Zahnkontur ergibt sich eine besonders hohe Sicherheit gegenüber Zahnübersprung, verbunden mit einem sehr runden Zahneingriff.

Durch den runden Zahneingriff werden Laufgeräusche deutlich reduziert. Die Zahnriemen sind robust, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar.


Temperaturbereich:

von -20°C bis +100°C

Merkmale:

- Riemengeschwindigkeit v_{max} zul. 50 m/s
- übertragbare Leistung bis zu 99,1 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 6000 U/min
- wartuns- und geräuscharm
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- positioniergenau und winkeltreu

Zeichnungen

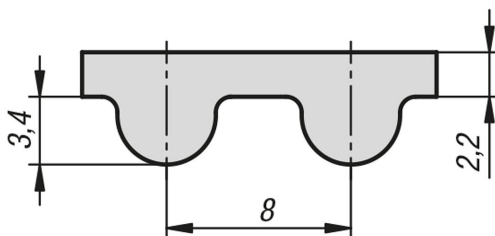

Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Zähnezahl	Wirklänge
22062-0820X0288	Riemenbreite 20	36	288
22062-0820X0304	Riemenbreite 20	38	304
22062-0820X0352	Riemenbreite 20	44	352
22062-0820X0376	Riemenbreite 20	47	376
22062-0820X0400	Riemenbreite 20	50	400
22062-0820X0416	Riemenbreite 20	52	416
22062-0820X0424	Riemenbreite 20	53	424
22062-0820X0480	Riemenbreite 20	60	480
22062-0820X0560	Riemenbreite 20	70	560
22062-0820X0600	Riemenbreite 20	75	600
22062-0820X0640	Riemenbreite 20	80	640
22062-0820X0656	Riemenbreite 20	82	656
22062-0820X0688	Riemenbreite 20	86	688
22062-0820X0720	Riemenbreite 20	90	720
22062-0820X0784	Riemenbreite 20	98	784
22062-0820X0800	Riemenbreite 20	100	800

Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Zähnezahl	Wirklänge
22062-0820X0880	Riemenbreite 20	110	880
22062-0820X0920	Riemenbreite 20	115	920
22062-0820X0960	Riemenbreite 20	120	960
22062-0820X1040	Riemenbreite 20	130	1040
22062-0820X1120	Riemenbreite 20	140	1120
22062-0820X1160	Riemenbreite 20	145	1160
22062-0820X1200	Riemenbreite 20	150	1200
22062-0820X1280	Riemenbreite 20	160	1280
22062-0820X1304	Riemenbreite 20	163	1304
22062-0820X1360	Riemenbreite 20	170	1360
22062-0820X1424	Riemenbreite 20	178	1424
22062-0820X1440	Riemenbreite 20	180	1440
22062-0820X1520	Riemenbreite 20	190	1520
22062-0820X1600	Riemenbreite 20	200	1600
22062-0820X1760	Riemenbreite 20	220	1760
22062-0820X1800	Riemenbreite 20	225	1800
22062-0820X2000	Riemenbreite 20	250	2000
22062-0820X2248	Riemenbreite 20	281	2248
22062-0820X2400	Riemenbreite 20	300	2400
22062-0820X2600	Riemenbreite 20	325	2600
22062-0820X2800	Riemenbreite 20	350	2800
22062-0820X3008	Riemenbreite 20	376	3008
22062-0820X3280	Riemenbreite 20	410	3280
22062-0820X3408	Riemenbreite 20	426	3408
22062-0820X3808	Riemenbreite 20	476	3808
22062-0830X0288	Riemenbreite 30	36	288
22062-0830X0304	Riemenbreite 30	38	304
22062-0830X0352	Riemenbreite 30	44	352
22062-0830X0376	Riemenbreite 30	47	376
22062-0830X0400	Riemenbreite 30	50	400
22062-0830X0416	Riemenbreite 30	52	416
22062-0830X0424	Riemenbreite 30	53	424
22062-0830X0480	Riemenbreite 30	60	480
22062-0830X0560	Riemenbreite 30	70	560
22062-0830X0600	Riemenbreite 30	75	600
22062-0830X0640	Riemenbreite 30	80	640
22062-0830X0656	Riemenbreite 30	82	656
22062-0830X0688	Riemenbreite 30	86	688
22062-0830X0720	Riemenbreite 30	90	720
22062-0830X0784	Riemenbreite 30	98	784
22062-0830X0800	Riemenbreite 30	100	800
22062-0830X0880	Riemenbreite 30	110	880
22062-0830X0920	Riemenbreite 30	115	920
22062-0830X0960	Riemenbreite 30	120	960
22062-0830X1040	Riemenbreite 30	130	1040
22062-0830X1120	Riemenbreite 30	140	1120
22062-0830X1160	Riemenbreite 30	145	1160
22062-0830X1200	Riemenbreite 30	150	1200
22062-0830X1280	Riemenbreite 30	160	1280
22062-0830X1304	Riemenbreite 30	163	1304
22062-0830X1360	Riemenbreite 30	170	1360
22062-0830X1424	Riemenbreite 30	178	1424
22062-0830X1440	Riemenbreite 30	180	1440
22062-0830X1520	Riemenbreite 30	190	1520
22062-0830X1600	Riemenbreite 30	200	1600
22062-0830X1760	Riemenbreite 30	220	1760
22062-0830X1800	Riemenbreite 30	225	1800
22062-0830X2000	Riemenbreite 30	250	2000
22062-0830X2248	Riemenbreite 30	281	2248
22062-0830X2400	Riemenbreite 30	300	2400
22062-0830X2600	Riemenbreite 30	325	2600
22062-0830X2800	Riemenbreite 30	350	2800
22062-0830X3008	Riemenbreite 30	376	3008
22062-0830X3280	Riemenbreite 30	410	3280
22062-0830X3408	Riemenbreite 30	426	3408

Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Zähnezahl	Wirklänge
22062-0830X3808	Riemenbreite 30	476	3808
22062-0850X0288	Riemenbreite 50	36	288
22062-0850X0304	Riemenbreite 50	38	304
22062-0850X0352	Riemenbreite 50	44	352
22062-0850X0376	Riemenbreite 50	47	376
22062-0850X0400	Riemenbreite 50	50	400
22062-0850X0416	Riemenbreite 50	52	416
22062-0850X0424	Riemenbreite 50	53	424
22062-0850X0480	Riemenbreite 50	60	480
22062-0850X0560	Riemenbreite 50	70	560
22062-0850X0600	Riemenbreite 50	75	600
22062-0850X0640	Riemenbreite 50	80	640
22062-0850X0656	Riemenbreite 50	82	656
22062-0850X0688	Riemenbreite 50	86	688
22062-0850X0720	Riemenbreite 50	90	720
22062-0850X0784	Riemenbreite 50	98	784
22062-0850X0800	Riemenbreite 50	100	800
22062-0850X0880	Riemenbreite 50	110	880
22062-0850X0920	Riemenbreite 50	115	920
22062-0850X0960	Riemenbreite 50	120	960
22062-0850X1040	Riemenbreite 50	130	1040
22062-0850X1120	Riemenbreite 50	140	1120
22062-0850X1160	Riemenbreite 50	145	1160
22062-0850X1200	Riemenbreite 50	150	1200
22062-0850X1280	Riemenbreite 50	160	1280
22062-0850X1304	Riemenbreite 50	163	1304
22062-0850X1360	Riemenbreite 50	170	1360
22062-0850X1424	Riemenbreite 50	178	1424
22062-0850X1440	Riemenbreite 50	180	1440
22062-0850X1520	Riemenbreite 50	190	1520
22062-0850X1600	Riemenbreite 50	200	1600
22062-0850X1760	Riemenbreite 50	220	1760
22062-0850X1800	Riemenbreite 50	225	1800
22062-0850X2000	Riemenbreite 50	250	2000
22062-0850X2248	Riemenbreite 50	281	2248
22062-0850X2400	Riemenbreite 50	300	2400
22062-0850X2600	Riemenbreite 50	325	2600
22062-0850X2800	Riemenbreite 50	350	2800
22062-0850X3008	Riemenbreite 50	376	3008
22062-0850X3280	Riemenbreite 50	410	3280
22062-0850X3408	Riemenbreite 50	426	3408
22062-0850X3808	Riemenbreite 50	476	3808