

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahl.

Ausführung:

vorgereckt.

Bestellhinweis:

Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden.

Hinweis:

Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geschweißten Laschen (ISO-Nr. 06 mit geraden Laschen). Alle Ketten sind vorgereckt.

Erstschrüfung: Korrosionsschutzöl auf Mineralölbasis.


B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.

Teilung = $P \times B1$

Temperaturbereich:

-20 °C bis +120 °C.

Zeichnungen

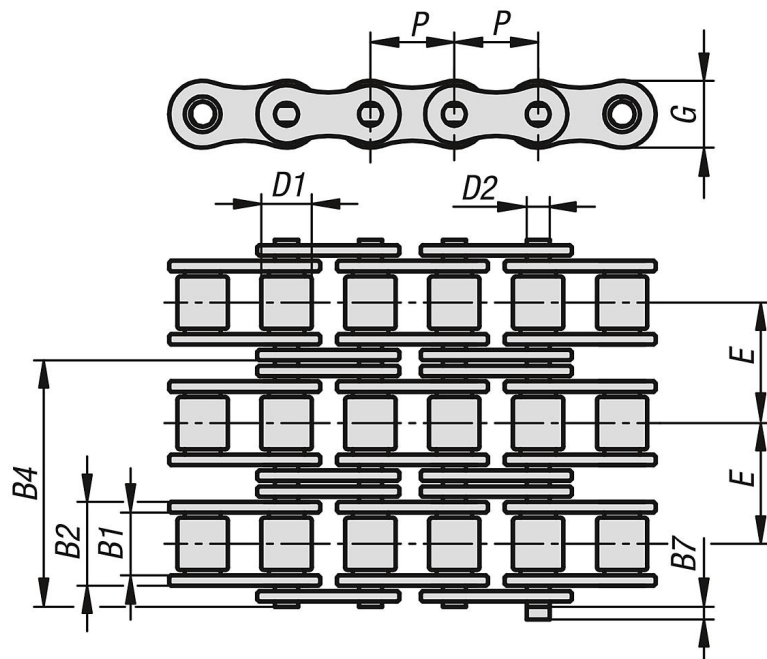

Artikelübersicht

Bestellnummer	ISO-Nr.	Teilung Zoll	Teilung mm	B2	B4	B7	D1	D2	E	G	~L	Anzahl Glieder	Bruchkraft F min. kN
22202-0380732525	06 B-2	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	8,53	34	3,3	6,35	3,28	10,24	8,26	~5000	525	24,9
22202-0120516393	08 B-2	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	11,3	44,9	3,9	8,51	4,45	13,92	11,81	~5000	393	44,5
22202-0580308315	10 B-2	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13,28	52,8	4,1	10,16	5,08	16,59	14,73	~5000	315	66,7
22202-0340716263	12 B-2	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	15,62	61,7	4,6	12,07	5,72	19,46	16,13	~5000	263	86,7
22202-1001702197	16 B-2	1 x 17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	99,9	5,4	15,88	8,28	31,88	21,08	~5000	197	160