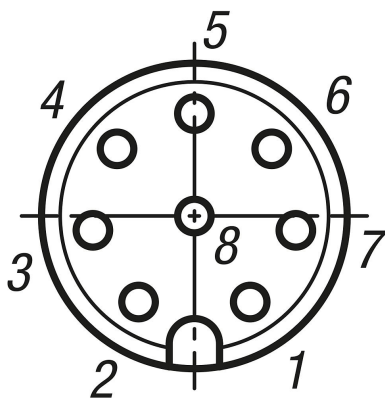


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Kabelmantel und Gehäuse PVC.

Ausführung:

Buchse (weiblich)

Spannung: Ue 30 V

Strom: Ie 2 A

Polzahl: 8-polig

Anzahl der Adern: 8 St.

Schutzart: IP 67

Griffkörper schwarz

Leitungsfarbe grau

Hinweis:

Steckverbinder mit Schraubverriegelung.

Steckverbinder umspritzt am Kabel.

Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.

Codierung A.

Schleppkettentauglich bedingt.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment 1,0 Nm.

Temperaturbereich:

bewegt: 0 °C bis +80 °C

fest: -25 °C bis +80 °C

Zeichnungshinweis:

1) Weiß (WH)

2) Braun (BN)

3) Grün (GN)

4) Gelb (YE)


5) Grau (GY)

6) Rosa (PK)

7) Blau (BU)

8) Rot (RD)

Zeichnungen

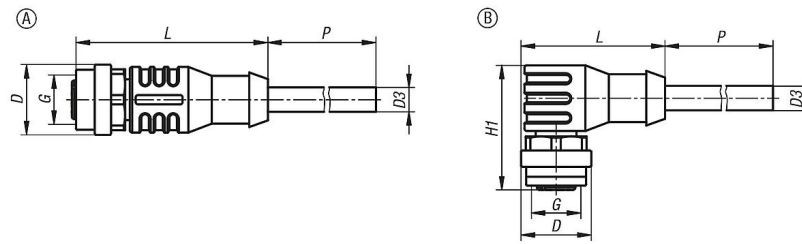

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | D | D3 | G | H1 | L | P |
|----------------------|------|--------------|------|----|-------|------|------|-------|
| 80150-10-1208X2500 | A | 8-polig | 14,5 | 6 | M12x1 | - | 41,5 | 2500 |
| 80150-10-1208X5000 | A | 8-polig | 14,5 | 6 | M12x1 | - | 41,5 | 5000 |
| 80150-10-1208X10000 | A | 8-polig | 14,5 | 6 | M12x1 | - | 41,5 | 10000 |
| 80150-10-1212X10000 | A | 12-polig | 15 | 6 | M12x1 | - | 41,9 | 10000 |
| 80150-10-11208X10000 | B | 8-polig | 15 | 6 | M12x1 | 26,4 | 39 | 10000 |
| 80150-10-11212X10000 | B | 12-polig | 15 | 6 | M12x1 | 26,4 | 39 | 10000 |