

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

EPDM und EPDM-Moosgummi.

Ausführung:

schwarz.

Hinweis:

Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.

UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.


Montage:

Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.


Auf Anfrage:

Weitere Längen.

Mindestbiegeradius:

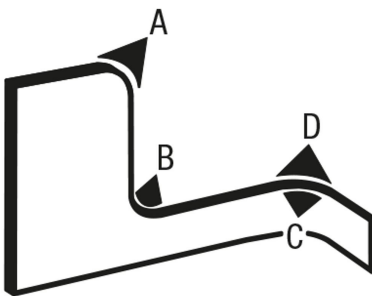

Zeichnungen

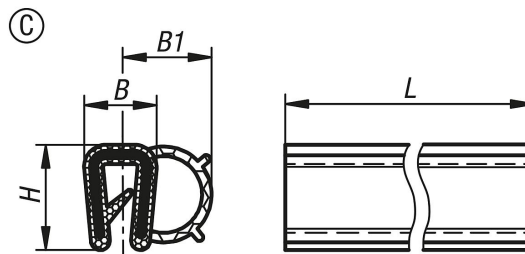

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	L	Klemmbereich mm	Mindestbiegeradius mm	B	B1	H
96521-211X2000	C	EPDM	2000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X5000	C	EPDM	5000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X10000	C	EPDM	10000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X20000	C	EPDM	20000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X50000	C	EPDM	50000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11

