

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

PVC und EPDM-Moosgummi.

**Ausführung:**

schwarz.

**Hinweis:**

Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.


**Montage:**

Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.


**Auf Anfrage:**

Weitere Längen.

Mindestbiegeradius:

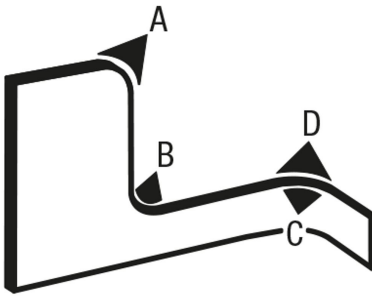

## Zeichnungen

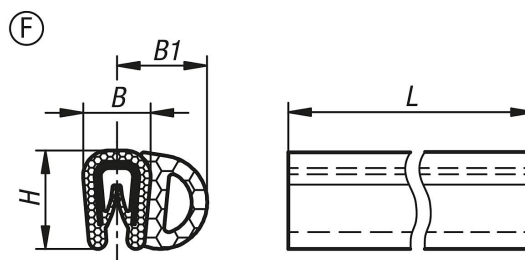

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	L	Klemmbereich mm	Mindestbiegeradius mm	B	B1	H
96521-510X2000	F	PVC	2000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10
96521-510X5000	F	PVC	5000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10
96521-510X10000	F	PVC	10000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10
96521-510X20000	F	PVC	20000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10
96521-510X50000	F	PVC	50000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10

