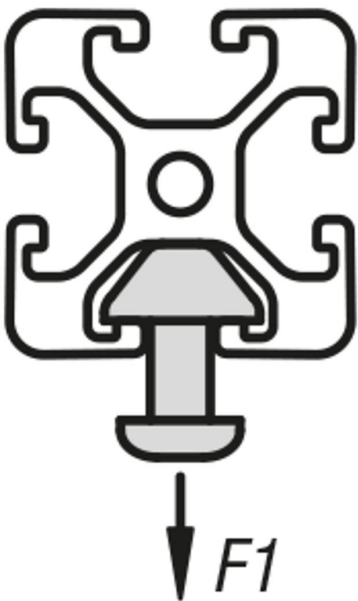
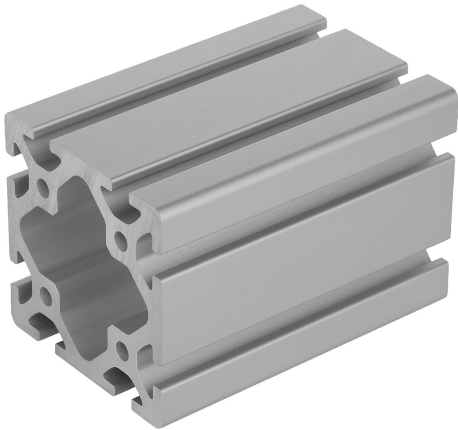
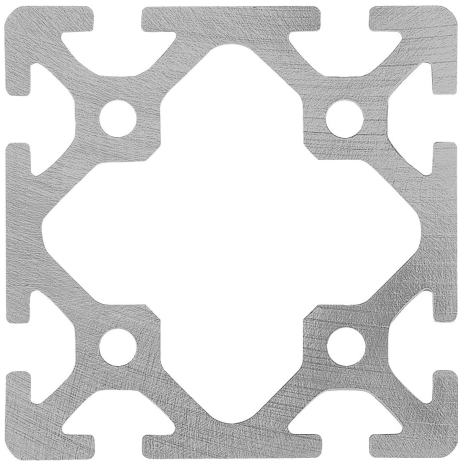


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Ausführung:

warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.


Hinweis:

Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.

Auf Anfrage:

Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.

Zeichnungen

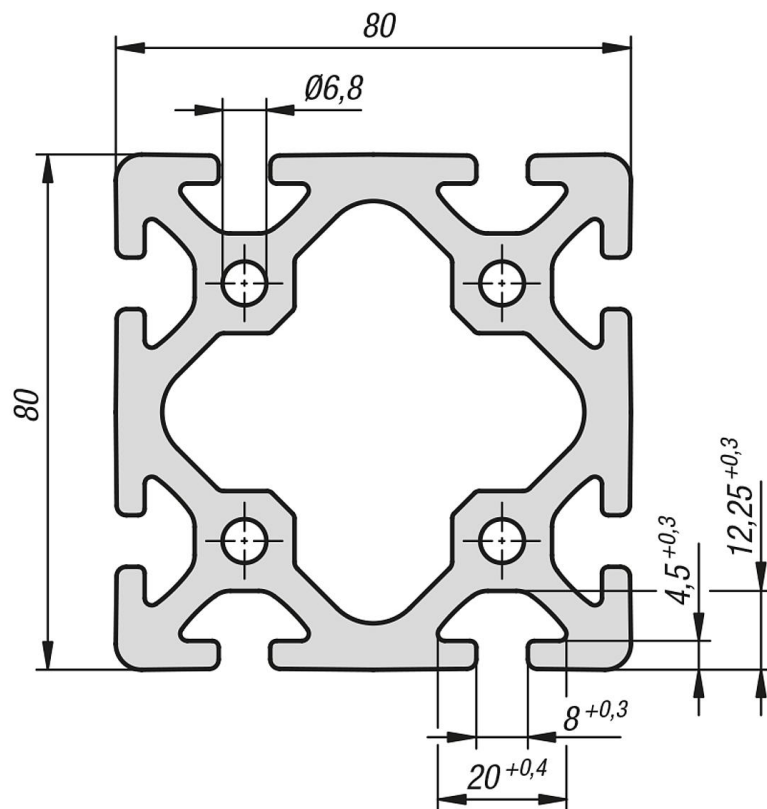

Artikelübersicht

Bestellnummer	Nutbreite	Profil	Länge	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	Profilfläche cm ²	F1 max. kN	Gewicht ca. kg/m
10048-088080X1000	8	80x80	-	187,8	187,8	46,93	46,93	26,65	5	7,20

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird ihre Wunschlänge nicht angezeigt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf. Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm. Bestellen Sie jetzt hier.